




### MODUŁ DYSTRYBUCJI PMD

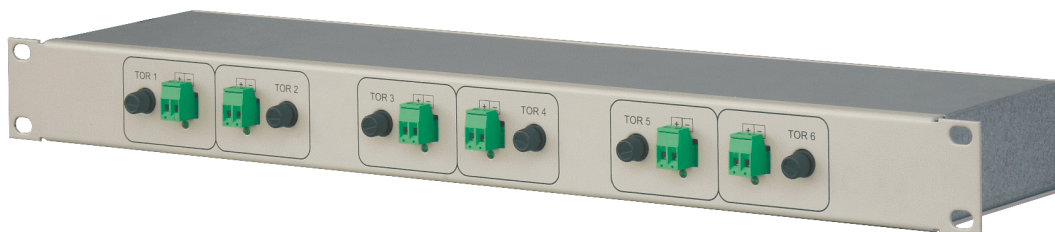

Moduł dystrybucji typu **PMD** przeznaczony jest do rozdziału mocy z prostowników o napięciu nominalnym 12V, 24V oraz 48V, w systemach RACK 19". Moduł posiada 6 wyjść (kanałów), o maksymalnej wydajności 8A każdy, zabezpieczonych lokalnie bezpiecznikami topikowymi, z sygnalizacją obecności napięcia wyjściowego.

### TABELA WYKONAŃ

TYP	NAPIĘCIE [V]	PRĄD KANAŁU [A]
PMD-12/xx	12V	xx
PMD-24/xx	24V	xx
PMD-48/xx	48V	xx

